

20210930






PICK

RD LEUCHTEN AG

KOMPLEXES EINFACH MACHEN.




- COB LED, $\leq 130 \text{lm/W}$ Systemeffizienz ¹⁾
 - 220-240VAC 50/60Hz
 - 23W Maximum
 - $\leq 2800 \text{lm}$ ¹⁾
 - 2700K, 3000K, 4000K, Mezt, CRI 80 - 98 ²⁾
 - Spot / Medium Flood / Flood / Wide Flood
 - ON/OFF, optional DALI, Casambi, ZigBee
 - Umgebungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 - 16A: Typ B 40 Leuchten, Typ C 66 Leuchten
 - Photobiologische Sicherheit RG1
 - IP20
 - 50'000 Std (L90 B10)
 - 472g
-



Farben:







Produktfamilie:

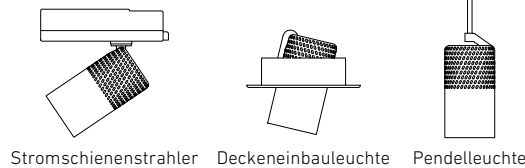

Auszeichnungen:



LVK: ³⁾

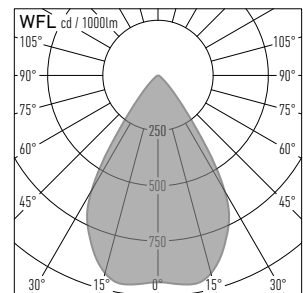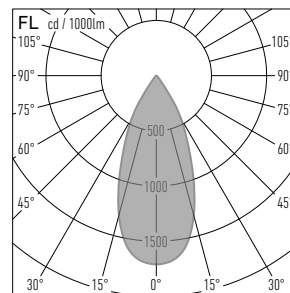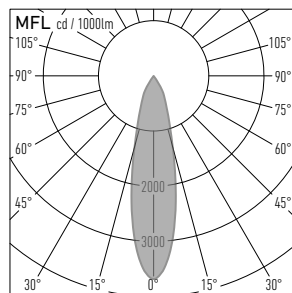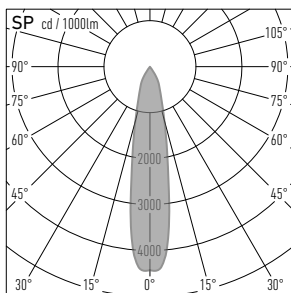

1) Effizienz gemessen mit COB-LED 4000K CRI80 @350mA, maximaler Leuchtenlichtstrom @600mA, Energieeffizienzklasse mit 23W 3000K CRI80
 2) Andere Lichtfarben / Farbtemperaturen auf Anfrage
 3) LVK gemessen mit COB-LED, LES 13.8mm, 3000K, CRI 85 @700mA (=28W)
 Toleranz Leistung und Lichtstrom = $\pm 10\%$, Farbtemperatur = $\pm 100\text{K}$. Messresultate bei 25°C Umgebungstemperatur. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.