


20211130














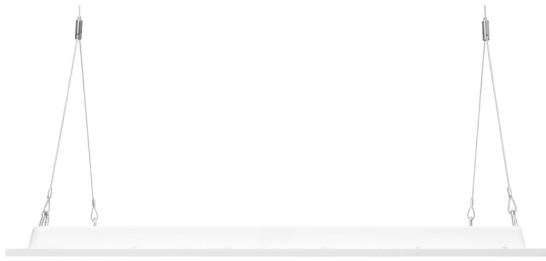






FLAT PANEL

RD LEUCHTEN AG

KOMPLEXES EINFACH MACHEN.



-  **SMD LEDs, $\leq 126 \text{ lm/W}$ Systemeffizienz ¹⁾**
 -  **220-240VAC 50/60Hz**
 -  **43W Maximum**
 -  **$\leq 4800 \text{ lm}$ ¹⁾**
 -  **3000K, 4000K, 6500K; CRI 80, 90**
 -  **ON/OFF, optional DALI**
 -  **Umgebungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$**
 -  **Photobiologische Sicherheit RG0, UGR ≥ 19**
 -  **IP40**
 -  **50'000 Stunden (L80 B20)**
 -  **1850g ²⁾**
- 

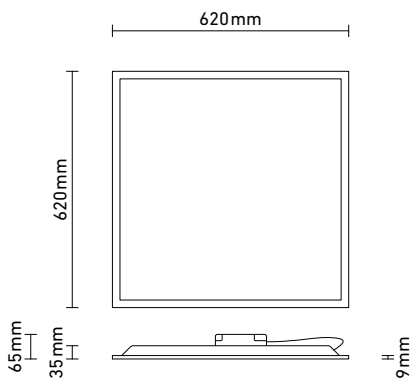






Varianten:

- 625x625
- 600x600
- 1200x600
- 1200x300

Zubehör:


Montageclips (4 St.)



Seilaufhängung



Anbaurahmen





Einbaurahmen



Notfallpaket



LVK:

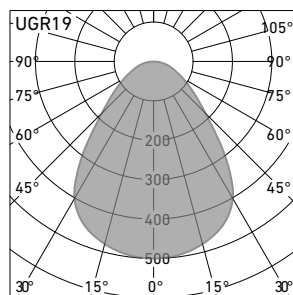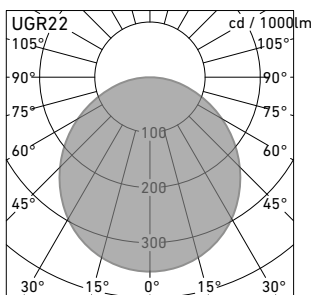

1) Version 625x625 [mm] UGR22, Effizienz und Energieeffizienzklasse gemessen mit 4000K CRI80 34W, maximaler Leuchtenlichtstrom mit 4000K CRI80 43W

2) Leuchte, Treiber und Sekundärkabel

Toleranz Leistung und Lichtstrom = $\pm 10\%$, Farbtemperatur = $\pm 100\text{K}$. Messresultate bei 25°C Umgebungstemperatur. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.