




20210930




SLIM DOUBLE

RD LEUCHTEN AG

KOMPLEXES EINFACH MACHEN.

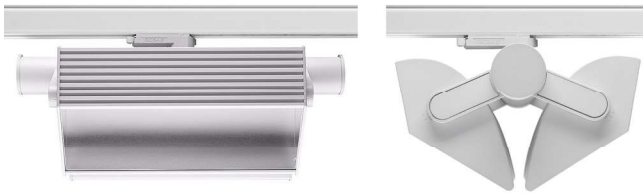

- COB LED, $\leq 140 \text{ lm/W}$ Systemeffizienz
- 220-240VAC 50/60Hz
- 2x 40W Maximum
- $\leq 2x 5000 \text{ lm}$
- 2700K, 3000K, 4000K, Meat, CRI 80 - 98 ¹⁾
- Narrow / Wide
- ON/OFF, optional DALI
- Umgebungstemperatur $t_a = 25^\circ\text{C}$
- 18 Leuchten pro Sicherungsautomat B16A
- Photobiologische Sicherheit RG1
- IP20
- 50'000 Std (L90 B10)
- 3660g
- CE
-
-
- ROHS**
COMPLIANT
-

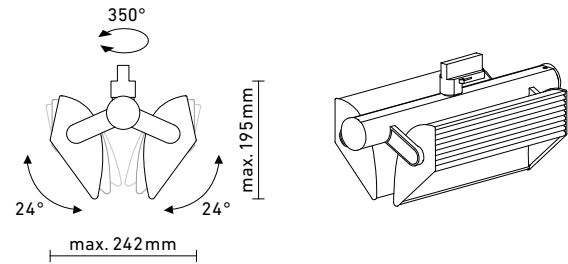

Farben: ²⁾



Leuchtenfamilie:





SLIM SINGLE



SLIM DOUBLE

LVK: ³⁾



1) Andere Lichtfarben / Farbtemperaturen auf Anfrage

2) Pulverbeschichtung, Sonderfarben auf Anfrage

Toleranz Leistung und Lichtstrom $\pm 10\%$, Farbtemperatur $\pm 100\text{K}$. Messresultate bei 25°C Umgebungstemperatur. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.