






# CONO

## RD LEUCHTEN AG

KOMPLEXES EINFACH MACHEN.



- COB LED,  $\leq 154 \text{lm/W}$  Systemeffizienz <sup>1)</sup>**
- 220-240VAC 50/60Hz, 22W oder 40W**
- 40W Maximum**
- $\leq 5500 \text{lm}$  <sup>1)</sup>**
- 2700K, 3000K, 4000K, Meat, CRI 80 - 98 <sup>2)</sup>**
- Spot / Medium Flood / Flood / Wide Flood**
- ON/OFF, optional DALI, Casambi, ZigBee**
- Umgebungstemperatur  $t_a = 25^\circ\text{C}$**
- 50 Leuchten pro Sicherungsautomat B16A**
- Photobiologische Sicherheit RG1**
- IP20**
- 50'000 Std (L90 B10)**
- 1135g**

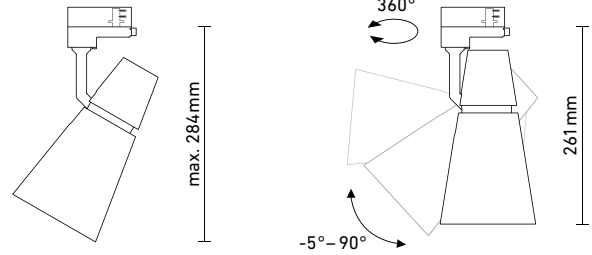


### Farben: <sup>3)</sup>



schwarz    silber    weiss

### Kühlung:





LED-Temperatur  
 $T_c 60^\circ\text{C} @ 1050 \text{mA}$



### Einstellungen DIP-Schalter:

| 22W I <sub>out</sub> | 40W I <sub>out</sub> | 1 | 2  | 3  | 4  | 22W I <sub>out</sub> | 40W I <sub>out</sub> | 1  | 2  | 3  | 4  |
|----------------------|----------------------|---|----|----|----|----------------------|----------------------|----|----|----|----|
| 125mA                | 300mA                | - | -  | -  | -  | 325mA                | 700mA                | ON | -  | -  | -  |
| 150mA                | 350mA                | - | -  | -  | ON | 350mA                | 750mA                | ON | -  | -  | ON |
| 175mA                | 400mA                | - | -  | ON | -  | 375mA                | 800mA                | ON | -  | ON | -  |
| 200mA                | 450mA                | - | -  | ON | ON | 400mA                | 850mA                | ON | -  | ON | ON |
| 225mA                | 500mA                | - | ON | -  | -  | 425mA                | 900mA                | ON | ON | -  | -  |
| 250mA                | 550mA                | - | ON | -  | ON | 450mA                | 950mA                | ON | ON | -  | ON |
| 275mA                | 600mA                | - | ON | ON | -  | 475mA                | 1000mA               | ON | ON | ON | -  |
| 300mA                | 650mA                | - | ON | ON | ON | 500mA                | 1050mA               | ON | ON | ON | ON |

### LVK: <sup>4)</sup>



1) Effizienz gemessen mit COB-LED 4000K CRI80 @500mA, maximaler Leuchtenlichtstrom @1050mA, Energieeffizienzklasse mit 40W 3000K CRI80

2) Andere Lichtfarben / Farbtemperaturen auf Anfrage

3) Pulverbeschichtung, Sonderfarben auf Anfrage

4) LVK gemessen mit COB-LED, LES 22mm, 3000K, CRI 83 @475mA (=17.3W)

Toleranz Leistung und Lichtstrom =  $\pm 10\%$ , Farbtemperatur =  $\pm 100\text{K}$ . Messresultate bei  $25^\circ\text{C}$  Umgebungstemperatur. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.